


Maîtrise d'œuvre pour la construction d'une unité de séchage solaire des boues à Saint Vallier (1 500 tonnes de boues brutes/an)

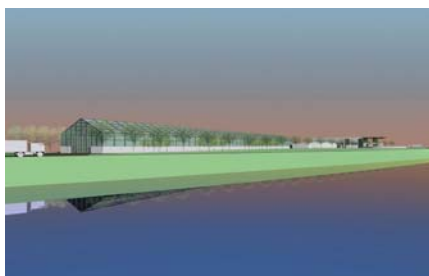

Maître d'ouvrage

Communauté de Communes des Deux Rives de la Région de Saint Vallier
Place de l'Hôtel de Ville
26240 SAINT VALLIER
Tel : 04.75.23.49.31
Interlocuteur : Mme CALPENA

Réalisation

2004 – 2007

Montant total des travaux

3,7 M € HT

Honoraires

Intégré au marché de maîtrise d'œuvre de la station d'épuration d'un montant de 145 000 € HT

Éléments de mission

Maîtrise d'œuvre pour la construction d'une unité de déshydratation des boues par séchage solaire, comprenant les éléments de mission suivants : AVP, ACT, VISA, DET, AOR

Description de la mission

Capacité de l'unité : 1500 tonnes de boues brutes par an (soit environ 240 tonnes de matières sèches par an)

Performances de l'unité :

- séchage de 15 à 20 % de siccité à plus de 70 % de siccité
- retournement automatique des boues
- besoins en main d'œuvre : environ 30 mn/jour

Pöyry assure la mission en groupement avec le Cabinet d'Architecte BABYLONE AVENUE. Pöyry est mandataire.

Pöyry Environment SA

Siège social : 55 rue de la Villette, F-69425 LYON Cedex 03, France
Tel : +33 4 72 91 83 70, Fax : +33 4 78 53 39 22, direction.lyon.wefr@poyry.com, www.environment.poyry.fr, www.poyry.com

Competence. Service. Solutions.